

AUTOMATE DE COMPTAGE



DISTRIBUTION PAR SOUFFLAGE

DESCRIPTIF

Les automates de comptage et de pesage-comptage s'adaptent à des pièces diverses telles que vis, écrous, pièces métalliques ou plastiques, petite quincaillerie et également confiserie.

La simplicité de réglage vous permet de passer d'un type de pièce à l'autre en quelques secondes.

Dans sa version pesage-comptage, l'association de la précision du pesage permet un gain en cadence sur le comptage.

Nos équipes ont développé des **unités automatiques** permettant l'alimentation :

- ▶ des ensembles de vissage en pose stationnaire ou portatif
- ▶ des postes avec amenée en position par soufflage grâce à un système vibrant ou centrifuge.


Ces équipements s'intègrent parfaitement avec nos systèmes de vissage.

Les **embases vibrantes** sont caractérisées par leur **construction compacte**, et leur fonctionnement constant, quelque soit la charge.

Elles sont prévues pour recevoir des cuves étagées aluminium et des cuves coniques en polyamide usinées dans la masse.

FABRIQUÉ EN FRANCE

FONCTIONNEMENT

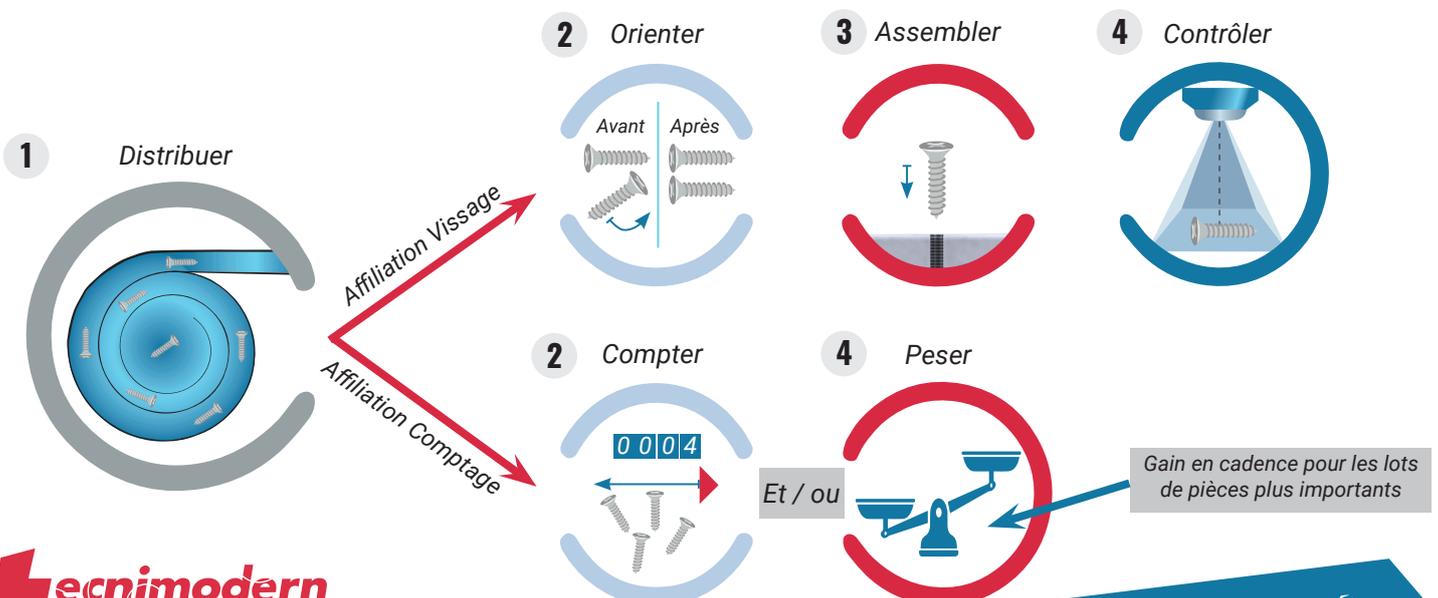

PERFORMANCES

Automate de comptage - pesage :

- Automate de comptage universel
- Commande par automate programmable
- Ensemble cartérisé
- Réglages simplifiés
- Gestion automatique grand débit / petit débit
- Gestion possible par informatique
- Cellule de comptage à cadre
- Contrôle caméra orientation ou qualité
- Clapet de réception

Cadence :

Comptage : 15 à 20 comptées de 10 pcs/mn
Comptage-pesage : 4 à 10 comptées de 100 pcs/mn

La cadence est indicative et sera confirmée après essai avec vos pièces.

Alimentation automatique par soufflage

- Insonorisation de série
- Traitement de l'air
- Commande programmable intégrée
- Alimentation vis sans tête
- Intégration facile



OPTIONS & ACCESSOIRES

Automate de comptage et pesage :

- Trémie d'approvisionnement à bandes motorisées 15 L, 30 L, 90 L
- Stockeur élévateur avec trémie à bande transporteuse ou vibrante
- Trappe de vidange
- Revêtement haute cadence ou produit gras
- Bol spécial vis
- Contrôle vision
- Afficheur didactique

Alimentation automatique par soufflage

- Trémie d'alimentation
- Palpeur de niveau
- Cellule présence de vis
- Contrôle du nombre de cycle
- Aiguilleur 2 voies
- Tiroir pour prise manuelle, succion ou embout aimanté
- Cuve double sortie
- Distribution de vis sans tête, vis courte*, vis étrier* et écrous (M2 à M12)*

** S'effectue par rampe fixe et non par soufflage*



TYPE DE PRODUIT

Automate de comptage

Pièces métalliques, plastiques ou confiserie




Alimentation automatique par soufflage



TYPE D'EMBASE

- Bol alu horaire ou anti-horaire : Ø300, Ø400, Ø600, rampe plate ou inclinée
- Bol Polyamide horaire ou anti-horaire : Ø200, Ø350, Ø500, taillé à façon
- Bol centrifuge : Ø300 à Ø1200

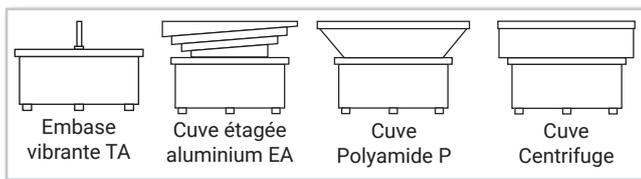

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Automate de comptage et alimentation automatique par soufflage

	Automate de comptage	Bol centrifuge	Alimentation soufflage
Pièces	Pièces métalliques, plastiques et confiserie	Pièces plastiques	Vis, Goupilles, rivets Ø Nominal : 1 à 6 mm Ø Tête : 2 à 20 mm Ø Longueur : jusqu'à 60 mm
Cadence	Comptage : 15 à 20 comptées de 10 pièces/mn Comptage et pesage : 4 à 10 comptées de 100 pièces/mn	290 coups/min	Jusqu'à 60 coups/min
Alimentation	220 Volts monophasé 50hz / 6 bars		

Nous proposons une gamme de bols centrifuges

Prévus pour l'alimentation de pièces ou produits à grande vitesse avec le minimum de bruit et le maximum de douceur. Idéal pour la cosmétique, l'alimentaire, la pharmacie et le médical.

